





日本國特許廳
專利認證



TAF檢驗認證



氣密

2等級以下

CNS規範最高2等級

水密

100kgf/m²以上

CNS規範最高50等級

TAF實驗室認證 175kgf/m²

抗風壓

360kgf/m²以上

CNS規範最高360等級

TAF實驗室認證 500kgf/m²

隔音

35db以上

依據 CNS8465-1

台灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室評定

保固

原廠本窗2年保固

本窗因製造、材質、組裝所產生之瑕疵，
提供免費調整、維修之服務

氣密條

全系列採TPV高耐候氣密條

業界唯一全系列產品採PP+EPDM，汽車工業材料

玻璃
墊塊

國際標準玻璃墊塊

獨家開發蕭氏硬度85玻璃墊塊，穩定維持玻璃懸浮間隙

皇鎰
處理

採日本神東陽極艷消塗料

業界唯一直立式義大利粉體塗裝

FA688/FA608 推射窗

FA681/FA601 固定窗



外框寬：3.8cm/8cm/10cm*
推開窗玻璃溝：15mm, 24mm
固定窗玻璃溝：15mm, 24mm, 34mm*

凹槽固定窗

獨家開發設計，不採壓條固定玻璃
避免SILICON質變而滲水。

三點連動把手 內外框氣密膠條緊壓式設計

上中下平均施力於內框，閉合時緊迫於外框。

定位裝置

開啟角度可保持固定
在強風中仍可保持窗戶開啟。

開口限制器

專利M434109
解鎖後自動使開關器還原
保持關閉狀態，更具安全
符合歐美安全標準規格之設計。

防垂配件

閉合時內框向上微調 1 mm
讓四連桿支撐不受內框重量力矩
向下壓迫而變形，致開關不順。

FD588/FD508 橫拉窗/落地窗



國際標準玻璃荷重計算
獨家開發蕭氏硬度85墊塊

外框寬：8CM/10CM*
橫拉窗玻璃溝：13MM, 22MM*

隱藏式邊扣

獨家開發設計
專利證號 M518722
當大勾扇連動裝置鎖定時，
隱藏式邊扣可鎖定小勾扇，
防止從外側開啟。



小勾扇邊扣 定位安全裝置

開啟內扇透氣時，可定位固定內扇，
防止孩童開啟之防護，亦具防盜之功能。




紗窗防滑擋

獨家開發設計
專利證號M536690
紗窗加裝防滑擋以
防止風吹時隨意滑動困擾。
免鑰匙開關設計，可防止孩童開啟。



紗窗防墜器


日本專利證號 3211623
專利證號 M533683
紗窗防脫軌採用下置式勾軌道設計，
解決傳統紗窗開關滑動時易脫落、
脫軌的問題，增加使用之安全及舒適性。

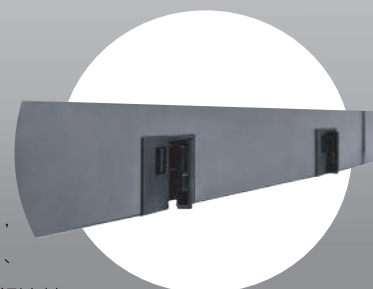

好評發售中


FA808 加壓隔音門

FA688/608 無中柱雙推窗



結合式中柱

獨家開發設計，強度更強
立料寬度維持不變
造型美觀，避免漏水疑慮。



內框45度接合

獨家開發設計，採特殊材質接角塊
實心不脆裂，具排水功能
使內框組合保持平整穩定
以保持高度氣密、水密。